

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 При длительном хранении источник должен быть упакован в штатную упаковку и храниться в помещениях с воздушной средой свободной от активных химических паров с пониженным содержанием пыли. В помещении должна быть температура в пределах от -10°C до +40°C и относительная влажность не более 95%.

7.2 При транспортировании должны быть приняты меры, предохраняющие источник от повреждений (соответствующая упаковка, защита от осадков, осторожная погрузка и выгрузка).

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- источник питания 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная тара 1 шт.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие техническим характеристикам, при соблюдении владельцем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.

9.3 В течение гарантийного срока эксплуатации блока, в случае нарушения его работоспособности, владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению настоящего паспорта и гарантийного талона.

Ремонт блока производит изготовитель.

9.4 При нарушении целостности корпуса блока претензии к качеству работы не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Блок питания ТР220-12Д сер. N _____

Дата выпуска:

Дата продажи:

Представитель ОТК изготовителя:

Адрес для предъявления претензий:

ООО "НПК ТрансЭТ" тел. (812) 447-93-61, тел./факс: (812) 447-93-63

194044, СПб, ул. Менделеевская, д.9, офис 340

www.transet-spb.ru

E-mail: office@transet-spb.ru



ME 83

ТРАНС ЭТ

БЛОК ПИТАНИЯ

ТР220-12Д

ТУ 4372-001-52209927-2009

ПАСПОРТ ТР220-12Д. 01ПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2014

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 При длительном хранении источник должен быть упакован в штатную упаковку и храниться в помещениях с воздушной средой свободной от активных химических паров с пониженным содержанием пыли. В помещении должна быть температура в пределах от -10°C до +40°C и относительная влажность не более 95%.

7.2 При транспортировании должны быть приняты меры, предохраняющие источник от повреждений (соответствующая упаковка, защита от осадков, осторожная погрузка и выгрузка).

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- источник питания 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная тара 1 шт.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие техническим характеристикам, при соблюдении владельцем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.

9.3 В течение гарантийного срока эксплуатации блока, в случае нарушения его работоспособности, владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению настоящего паспорта и гарантийного талона.

Ремонт блока производит изготовитель.

9.4 При нарушении целостности корпуса блока претензии к качеству работы не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Блок питания ТР220-12Д сер. N _____

Дата выпуска:

Дата продажи:

Представитель ОТК изготовителя:

Адрес для предъявления претензий:

ООО "НПК ТрансЭТ" тел. (812) 447-93-61, тел./факс: (812) 447-93-63

194044, СПб, ул. Менделеевская, д.9, офис 340

www.transet-spb.ru

E-mail: office@transet-spb.ru



ME 83

ТРАНС ЭТ

БЛОК ПИТАНИЯ

ТР220-12Д

ТУ 4372-001-52209927-2009

ПАСПОРТ ТР220-12Д. 01ПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2014

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания **ТР220-12Д** для вертикального монтажа на DIN-рейку (далее источник), предназначен для питания стабилизированным напряжением устройств, имеющих активный или реактивный характер нагрузки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| | | |
|------------------------------|-------------|---|
| Входное напряжение | $V_{эфф}$ | $220 \pm 15\%$ |
| Максимальный выходной ток | A | 2 |
| Минимальный выходной ток | A | 0 |
| Выходное напряжение | B | $12 \pm 3\%$ |
| Размах пульсаций, не более | mB | 80 |
| Суммарная нестабильность | % | 2 |
| Защита от К.З. | | автоматическая с восстановлением |
| Электрич. прочность изоляции | $V_{эфф}$ | 3000 |
| Температурный режим | $^{\circ}C$ | $-25 \dots +40$ |
| Вес, не более | кг | 0,1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 90x38x36,7 |

Соответствует требованиям норм ЭМС **ГОСТ Р МЭК 60065-2005**
Серийное производство по **ТУ 4372-001-52209927-2009**
Сертификат соответствия № **РОСС RU.ME83.B02237**

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током источник питания соответствует классу II по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 (категория монтажа II по ГОСТ Р 51350-99).


3.2 При работе с источником необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные для обслуживания электроустановок с напряжением до **1000В**.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Источник предназначен для эксплуатации при:

- 1) температуре окружающего воздуха от $-25^{\circ}C$ до $+40^{\circ}C$;
- 2) относительной влажности окружающего воздуха до 95% при $25^{\circ}C$;
- 3) вибрации частотой до 25 Гц, амплитудой не более 0,1 мм.

5. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

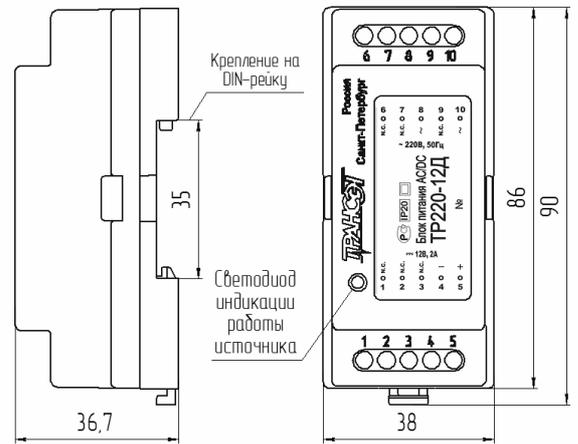


6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 При вводе источника в эксплуатацию необходимо:

- ознакомиться с настоящим паспортом;
- осмотреть источник с целью проверки отсутствия механических повреждений.

6.2 Установить источник в устройство, в котором он должен эксплуатироваться, и подключить в соответствии с маркировкой на этикетке.

Схема подключения источника к электросети и «нагрузке»:



N.C. - неиспользуемые контакты.
Фазный и нейтральный провода подключаются к контактам 8 и 10 (полярность подключения значения не имеет).

Контакт 5 является "плюсовым".
Контакт 4 является "минусовым".
Красный светодиод "горит" при наличии выходного напряжения 12В.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания **ТР220-12Д** для вертикального монтажа на DIN-рейку (далее источник), предназначен для питания стабилизированным напряжением устройств, имеющих активный или реактивный характер нагрузки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| | | |
|------------------------------|-------------|---|
| Входное напряжение | $V_{эфф}$ | $220 \pm 15\%$ |
| Максимальный выходной ток | A | 2 |
| Минимальный выходной ток | A | 0 |
| Выходное напряжение | B | $12 \pm 3\%$ |
| Размах пульсаций, не более | mB | 80 |
| Суммарная нестабильность | % | 2 |
| Защита от К.З. | | автоматическая с восстановлением |
| Электрич. прочность изоляции | $V_{эфф}$ | 3000 |
| Температурный режим | $^{\circ}C$ | $-25 \dots +40$ |
| Вес, не более | кг | 0,1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 90x38x36,7 |

Соответствует требованиям норм ЭМС **ГОСТ Р МЭК 60065-2005**
Серийное производство по **ТУ 4372-001-52209927-2009**
Сертификат соответствия № **РОСС RU.ME83.B02237**

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током источник питания соответствует классу II по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 (категория монтажа II по ГОСТ Р 51350-99).


3.2 При работе с источником необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные для обслуживания электроустановок с напряжением до **1000В**.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Источник предназначен для эксплуатации при:

- 1) температуре окружающего воздуха от $-25^{\circ}C$ до $+40^{\circ}C$;
- 2) относительной влажности окружающего воздуха до 95% при $25^{\circ}C$;
- 3) вибрации частотой до 25 Гц, амплитудой не более 0,1 мм.

5. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

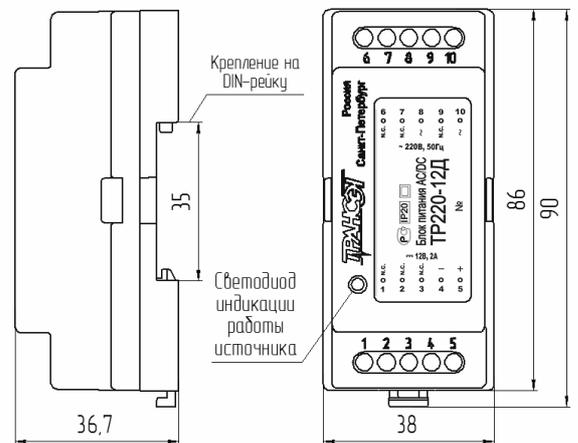


6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 При вводе источника в эксплуатацию необходимо:

- ознакомиться с настоящим паспортом;
- осмотреть источник с целью проверки отсутствия механических повреждений.

6.2 Установить источник в устройство, в котором он должен эксплуатироваться, и подключить в соответствии с маркировкой на этикетке.

Схема подключения источника к электросети и «нагрузке»:



N.C. - неиспользуемые контакты.
Фазный и нейтральный провода подключаются к контактам 8 и 10 (полярность подключения значения не имеет).

Контакт 5 является "плюсовым".
Контакт 4 является "минусовым".
Красный светодиод "горит" при наличии выходного напряжения 12В.